



Dagsorden

- Velkomst og præsentation af Ikast-Brande Spildevand A/S
- Baggrund for kloakeringsprojekt
- Tids- og projektplan
- Privat kloak
- Afrunding og spørgsmål



Ikast-Brande Spildevand A/S

Om os

Selskabet ejes 100% af Ikast-Brande Kommune og blev stiftet 1/1-2010.

Ikast-Brande Spildevand A/S står for drift, vedligeholdelse, renovering og nyanlæg af det samlede spildevandssystem i Ikast-Brande Kommune. Spildevandssystemet består af 3 renseanlæg, ca. 90 pumpestationer, 702 km kloakledninger, inkl. brønde og bygværker.

Bestyrelse

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og direktøren mens den daglige ledelse varetages af forsyningschefen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Ikast-Brande Kommunalbestyrelse udpeger 4, forbrugerne vælger 2 og medarbejderne vælger 1.

Nøgletal

7,5 mill. m³/år vand behandles hvert år.

50.000 PE (Person ekvivalenter) behandles hvert år.

35 mill. Kr anlægsbudget per år.

60 mill. kr i samlet omsætning per år.

Samlet værdi af selskabet ca. 1,3 milliarder kr.

Takst 2020 er 40,63 kr/m³ inkl. Moms.



Baggrund for projekt

- Tilstand af ledningssystem (Fra 1960-70)
 - Blandet kvalitet og usammenhængende forløb.
 - Hovedledninger på privat grund
- Driftsudgifter pga. indsivende grundvand
- Driftsudgifter til overpumpning af regnvand
- Klimasikring af kloaksystem (www.klimatilpasning.dk)
 - Forventes 30 % mere regn og 30 % mere intensive regn frem mod år 2100.
 - Generelt forbedret serviceniveau i fht skadesvoldende oversvømmelser maksimalt hvert 5 år.
 - Stigende grundvandspejl – Risiko for øget indsivning i kældre og kloaksystem.
- Forbedre de miljømæssige og sundhedsmæssige forhold ved at minimere udledning af opspædet spildevand til vandløb mv. i forbindelse med regnvejr.
- Bedre behandling af spildevand i renseanlæg (nyt renseanlæg)




Forundersøgelser

- Geotekniske boringer
Sand

- Opmåling af privat kloak

Det ønskes undersøgt hvor dybt kloak ligger på udvalgte ejendomme, for at kunne minimere lægningsdybden – Tjekkes i skelbrønd, hvis denne findes.

Undersøge placering af stikledninger på privat grund.

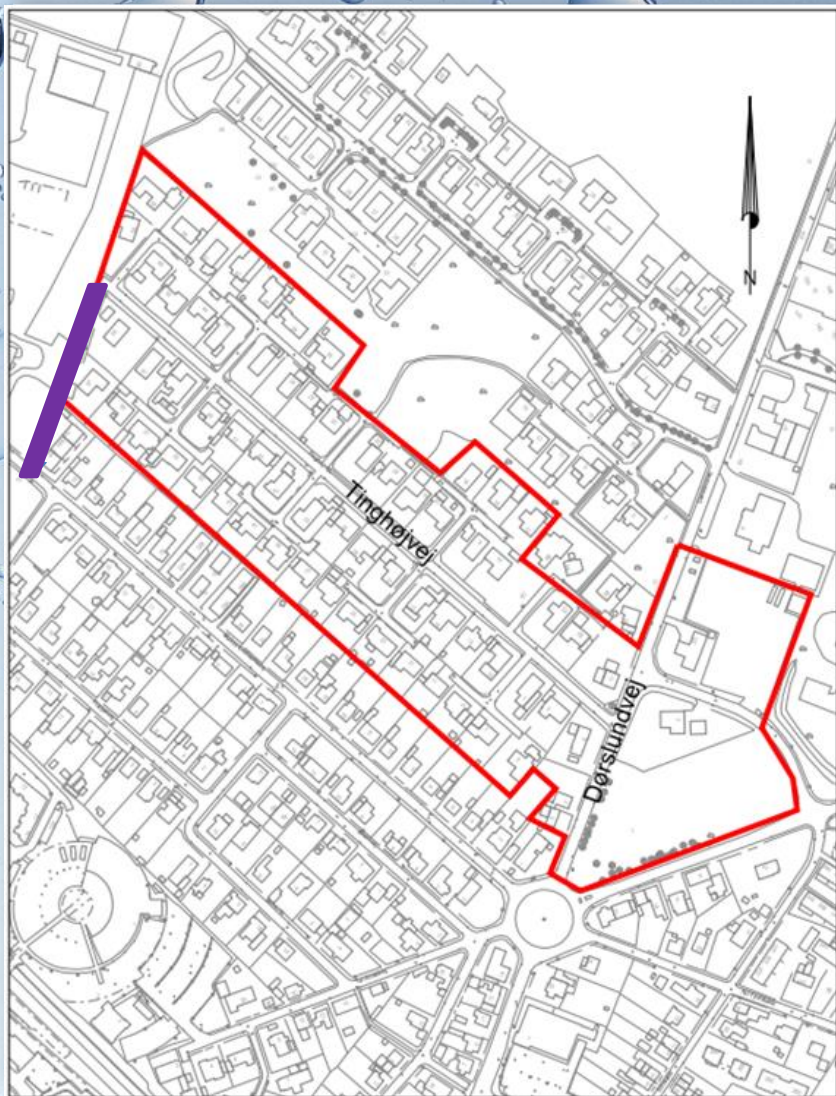


- **Forventet Tidsplan**
Styret underboring fra Tingshøjvej til nyt regnvandsbassin udføres inden påske


Hovedledninger i stamvej fra påske til september

Stikveje tages løbende – En stikvej tager ca. 3 uger

Dørslundvej fra september til oktober

Hele projektet er afsluttet inden jul – hvis pengene rækker


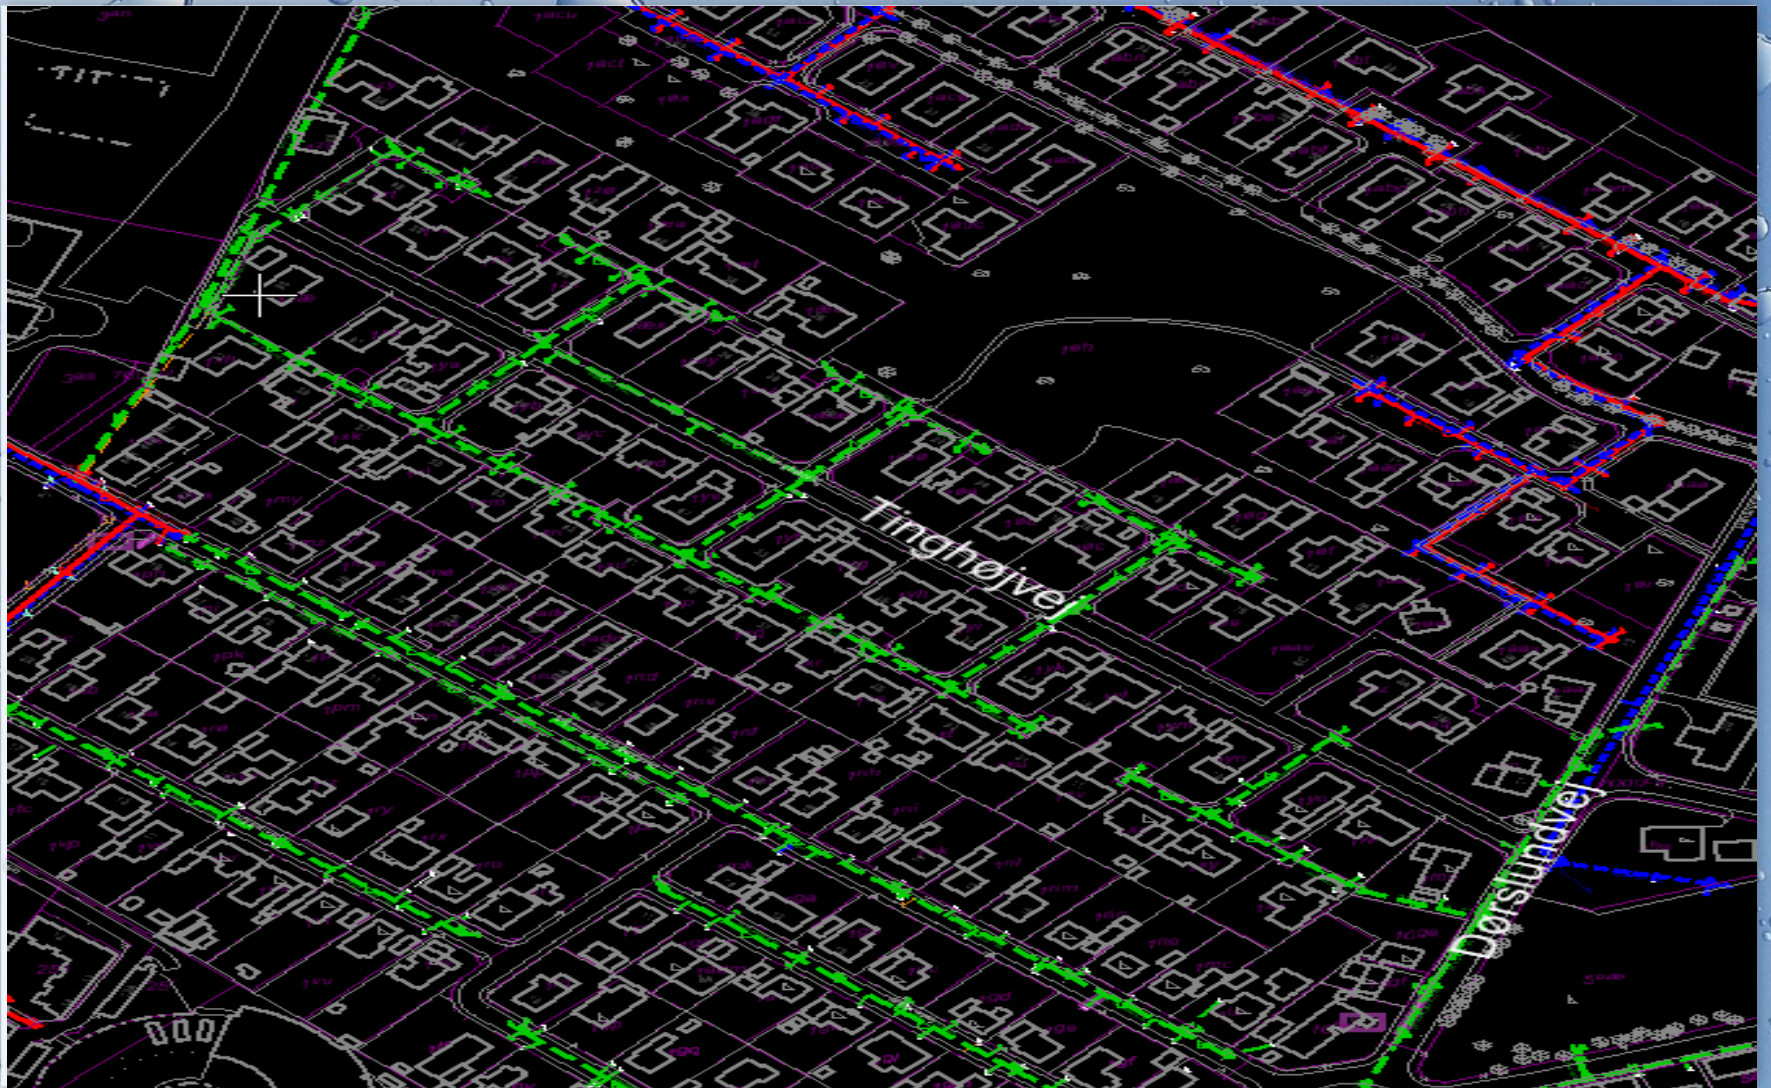


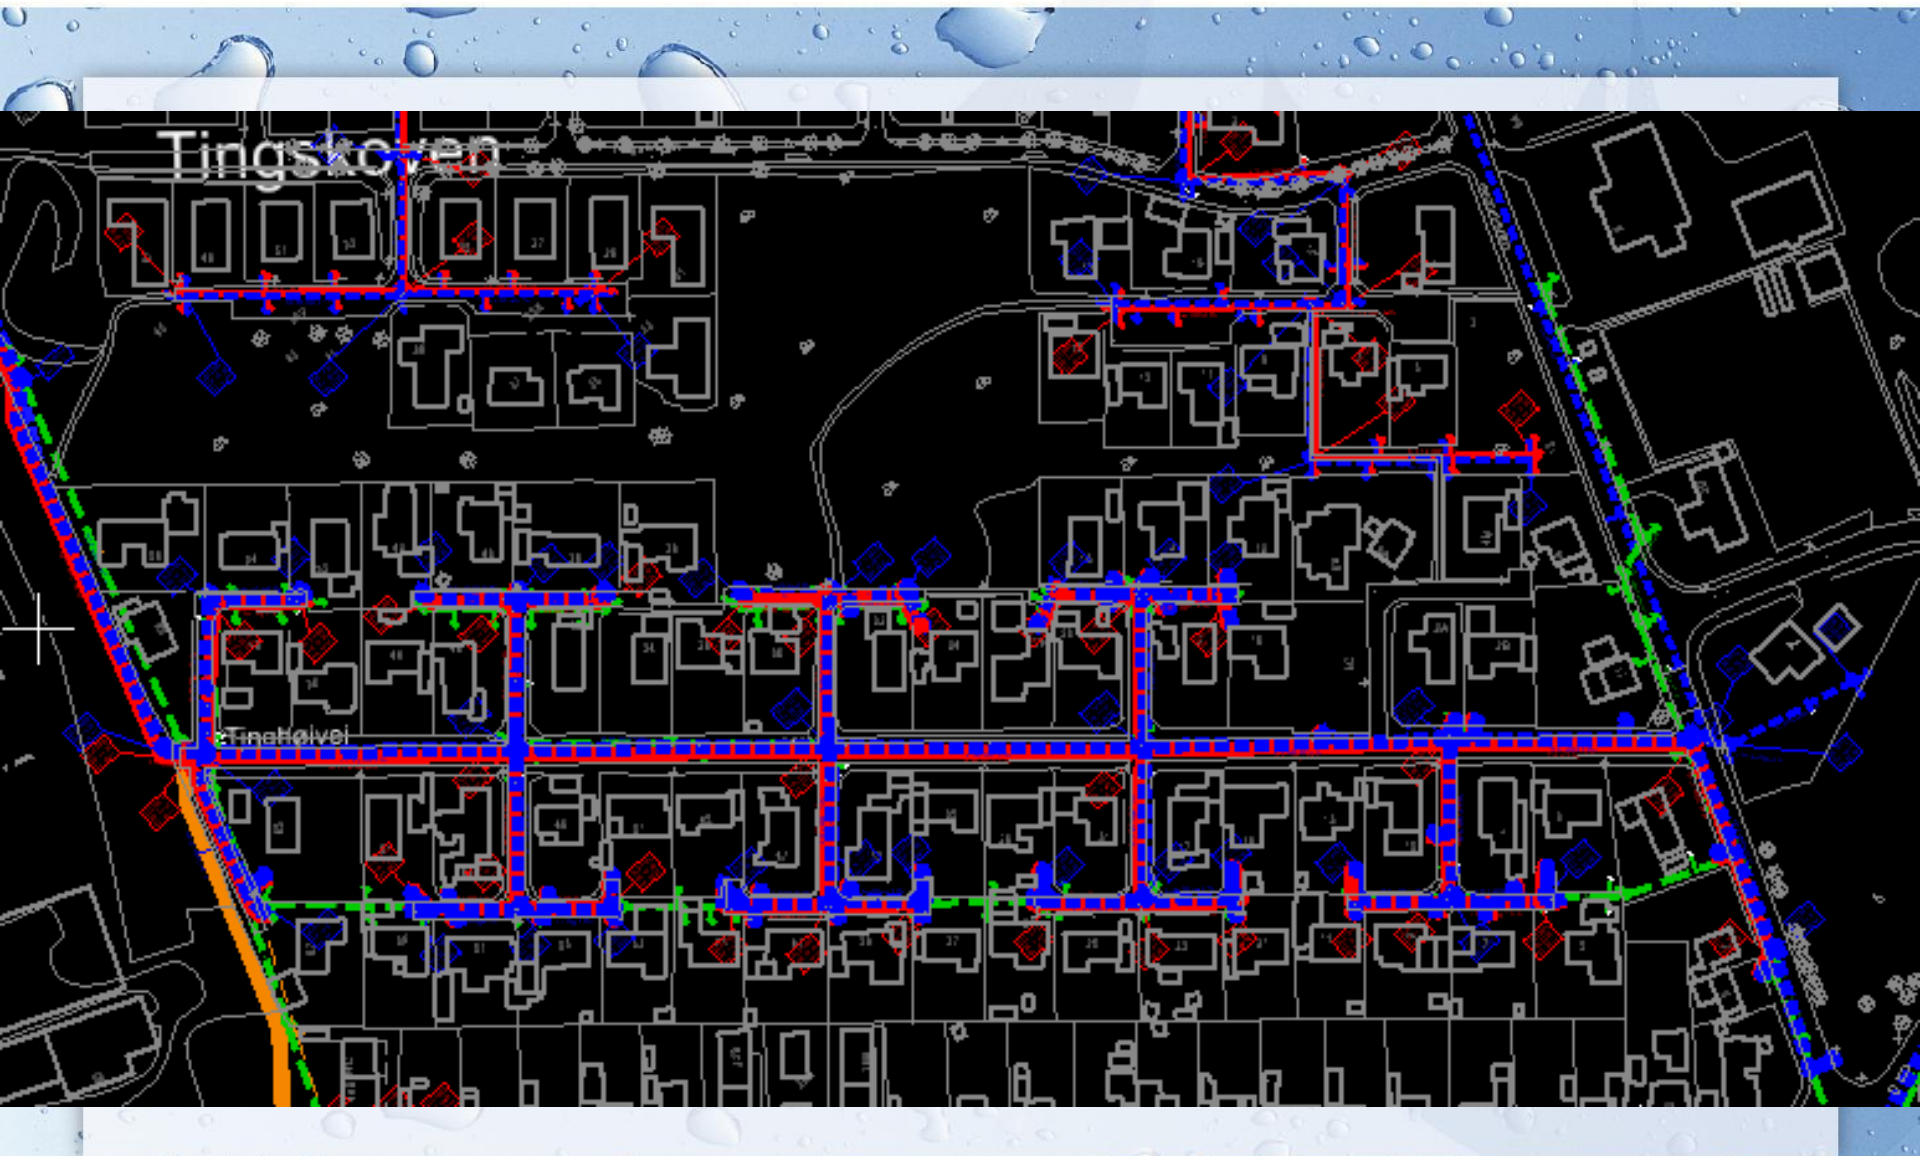



Privat kloak

- Kloak på privat grund separeres. Det giver en bedre sikring mod oversvømmelse.
- Separeringspåbud udstedes af Ikast-Brande Kommune.
- Separatkloakering skal udføres af autoriseret kloakmester og dokumentation indsendes til kommunen/Spildevandsselskabet af kloakmester.
- Skelbrønde sættes af IBS som udgangspunkt der hvor den findes i dag. Ønskes placering ændret aftales dette inden med IBS.
- Nye stikledningsforløb ændres, så der ikke er fælles private stikledninger.
- HUSK, at dræn skal føres på regnvandsledning

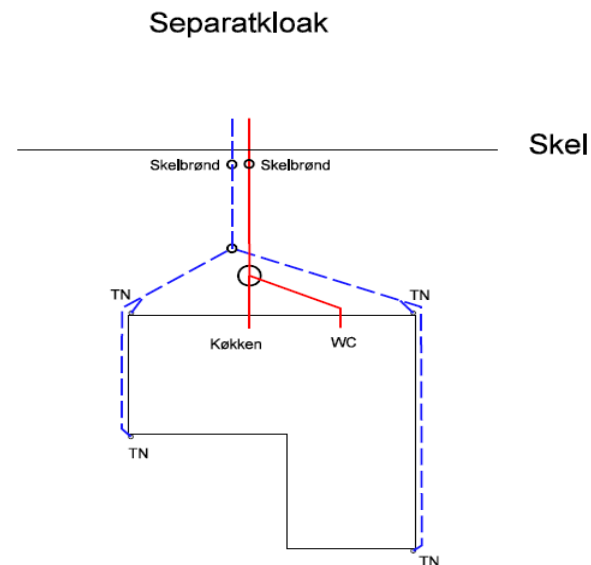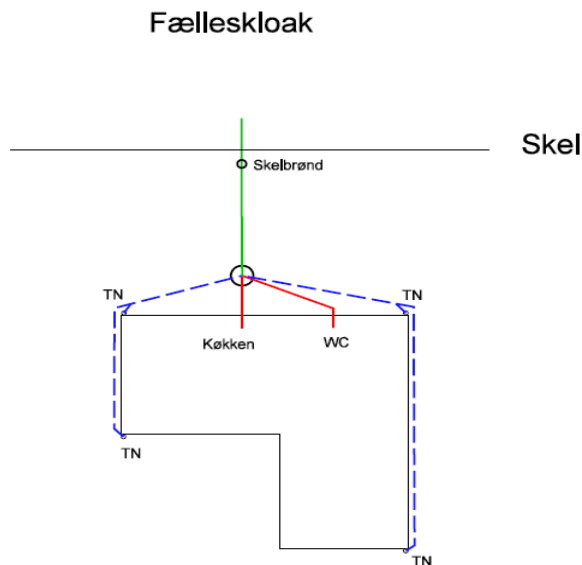



- **Separatkloakering på privat grund**

- Der er frist til 1. juli 2021 for den enkelte grundejer til at separere på egen grund

- **Fotoregistrering og vibrationsmålinger**

- Under arbejdet kan der være risiko for, at der opstår skader på utilstrækkeligt funderede ejendomme. Er din ejendom utilstrækkelig funderet, har du mulighed for at tage forholdsregler inden, vi skal arbejde ud for din ejendom.

- Der vil kunne opleves vibrationer på grund af anlægsarbejdet. Derfor opsættes vibrationsmålere på udvalgte bygninger for at overvåge, at vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader i normalt funderede bygninger.

- Der udføres udvendig fotoregistrering af bygninger inden arbejdet starter. Er der ønske om at være hjemme når registreringen foretages, kan dette aftales nærmere.



Information

Løbende information gives via:

- Ikast-Brande Spildevand's hjemmeside – www.ikast-brandespildevand.dk
- Info-tavle ved indkørsel til Tingshøjvej
- IBS uddeler info-sedler i forbindelse med spærring af ejendomme mv.
- Tag fat i IBS's entreprenør på stedet
- Infotavler i forbindelse med væsentlige trafikoplægninger.

Typiske spørgsmål/svar:

Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 3 uger vil der kunne være spærret for indkørsel.

Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse med mindst 2 dages varsel.

Parkering når der arbejdes på stikveje? – Der kan parkeres på stamvej

Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.

Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.



Ikast-Brande
Spildevand

Borgermøde om Kloakprojekt på Tingshøjvej

Afrunding og spørgsmål?